



Det ligger i luften ...



AP - Modtryksjalousi
SG - Fast gitter
WH - Murrør

INFO

- Udvendige afdækninger, fremstillet i kunststof, vejr- og UV- bestandig
- Farve hvid, som RAL 9016
- Max. omgivende luftstrøms temperatur +60 °C
- **AP** luftstrømsstyret jalousilukke. Kun lodret montage
- Skjult skruemontage (*undtaget AP 150*)
- **SG** til afdækning af el-ventilator. Også til naturlig ventilation. Montage i alle positioner
- Skjult skruemontage (*undtaget SG 15*)
- **SG 15** med galvaniseret beskyttelsesgitter
- **WH** Teleskopiske murrør. Kraftig konstruktion, 4mm



AP 100 & 120



AP 150



SG 100 & 120



SG 15


Teleskopisk Murrør til væg gennemføring (kraftig konstruktion)



WH 100
WH 120
WH 150

SG Gitre & **AP** jalousier til udvendig montage (vejr & UV bestandig) Max. 60⁰ omgivende temp.
WH Murrør til væg gennemføring (kraftig konstruktion)

SG 100 & 120 Plastgitter m/skjult skruemontage

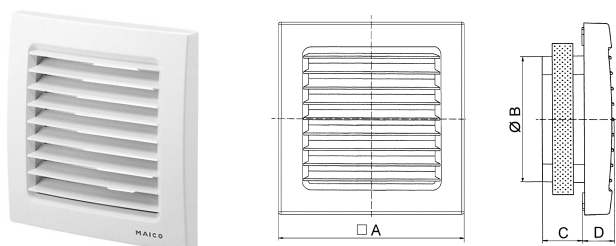


| Artikel | A | B | C | D |
|---------|-----|-----|----|------|
| SG 100 | 150 | 98 | 29 | 22,5 |
| SG 120 | 172 | 118 | 30 | 22,5 |

AP 100 & 120 Lameljalousi m/skjult skruemontage




| Artikel | A | B | C | D |
|---------|-----|-----|----|----|
| AP 100 | 150 | 98 | 29 | 21 |
| AP 120 | 172 | 113 | 30 | 23 |

SG 15 Plastgitter

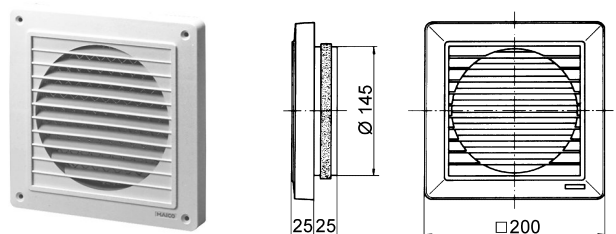

AP 150 Lameljalousi

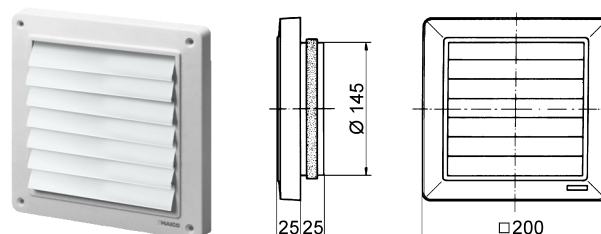


Alle gitre og jalousier leveres med selvklæbende tætningspakning.

WH 100, 120 & 150

MÅLSKITSE

MÅLSKEMA MM

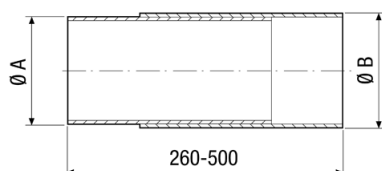

| ARTIKEL | A | B | PASSER TIL: |
|---------|-----|-----|-----------------|
| WH 100 | 110 | 114 | SG 100 & AP 100 |
| WH 120 | 130 | 135 | SG 120 & AP 120 |
| WH 150 | 160 | 168 | SG 15 & AP 150 |

| Artikel | Artikel nr. | EL nr. | VVS nr. | EAN nr. | Modtrykstab Pascal | Farve |
|---------|-------------|--------------|------------|------------------|--------------------|---------------|
| SG 100 | 0059.1054 | 9478 089 748 | 3534 51321 | 4 012799 99004 8 | <10 Pa | Hvid RAL 9016 |
| SG 120 | 0059.0951 | 9478 088 846 | 3534 51322 | 4 012799 59951 7 | =10 Pa | Hvid RAL 9016 |
| SG 15 | 0059.0904 | 9478 084 222 | 3534 51328 | 4 012799 59904 3 | <10 Pa | Hvid RAL 9016 |
| AP 100 | 0059.1058 | 9478 089 735 | 3534 51311 | 4 012799 99005 5 | =10 Pa | Hvid RAL 9016 |
| AP 120 | 0059.0950 | 9478 088 859 | 3534 51312 | 4 012799 59950 0 | <10 Pa | Hvid RAL 9016 |
| AP 150 | 0059.0952 | 9478 081 995 | 3534 51313 | 4 012799 59952 4 | =10 Pa | Hvid RAL 9016 |
| WH 100 | 0059.1030 | 9478 088 820 | 3534 51238 | 4 012799 99001 7 | | Sort |
| WH 120 | 0059.1031 | 9478 088 833 | 3534 51239 | 4 012799 99002 4 | | Sort |
| WH 150 | 0059.1050 | 9478 088 862 | 3534 51240 | 4 012799 99003 1 | | Sort |