

Det ligger i luften ...



MAICO
NORDIC

ERM E Ex e Ekspllosionssikret kanalventilator

BESKRIVELSE



- Motor med kugleleje
- Kondensator motor
- Spænding 230V
- Frekvens 50 Hz
- Tæthed IP 54
- Må ikke hastighedsreguleres
- Til installation i ventilationskanaler
- Montage i alle positioner
- Stort tilbehørsprogram
- Specialversioner på forespørgsel


Nødvendigt sikkerhedsudstyr !

Temperaturen i ventilatoren overvåges af en PTC termistor. PTC termistoren skal tilsluttes en udkobler, der adskiller ventilatoren permanent fra elforsyningen i tilfælde af for høj motor temperatur (sikkerhedsudstyr i henhold til EU Direktiv 94/9)




MVEx Motorværn, Placeres uden for risikoområdet.

Ventilator	Motorværn	Artikel nr.
ERM 18 E Ex	MVEx 0,4	0157.0547
ERM 22 E Ex	MVEx 1,0	0157.0548
ERM 25 E Ex	MVEx 1,6	0157.0549

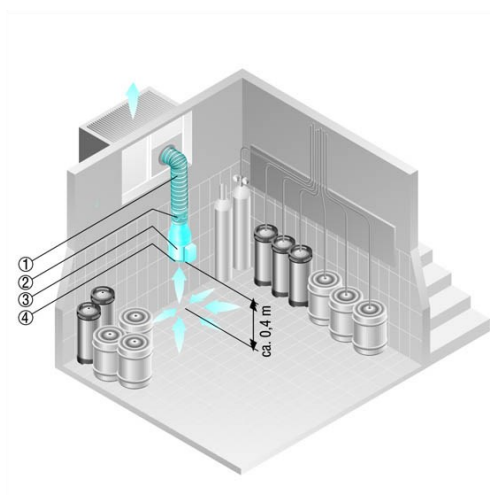

- 1 Ventilationskanal (Ikke inkluderet)
- 2 ELM Elastisk manchet (tilbehør)
- 3 ERM Ex Ventilator
- 4 SGM Ex Sikkerhedsgitter (tilbehør)

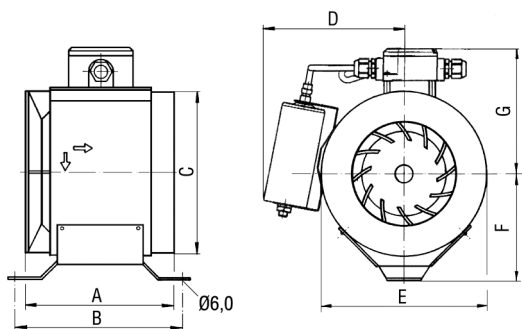


Dimensioner i mm

Model	A	B	C	D	E	F	G
ERM 18 E Ex e	164	187	178	160	183	120	142
ERM 22 E Ex e	177	203	224	195	230	140	166
ERM 25 E Ex e	205	232	248	210	255	160	180


Model	Art. nr.	Kapacitet m ³ /t	Omdrejninger 1/min	Effekt W	Forbrug NOM A	Temperatur v/MAX A	Temperatur klasse	Lydniveau L _{WA5} dB (A)	Vægt Kg
ERM 18 E Ex e	0080.0290	310	2.780	50	0,25	50	T4	66	3,6
*ERM 22 E Ex e	0080.0288	560	2.860	200	0,92	50	T3	64	6,5
ERM 25 E Ex e	0080.0249	870	2.820	300	1,40	50	T3	77	7,4

*ERM 22 E Ex leveres med 2 stk. reduktioner DN200mm

ERM 18 E Ex Ydelses graf

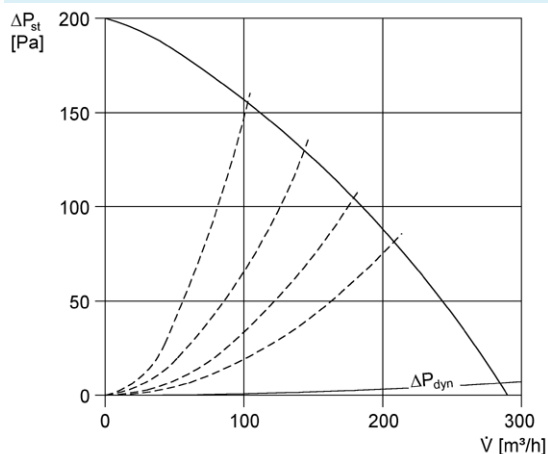

ERM 22 E Ex Ydelses graf

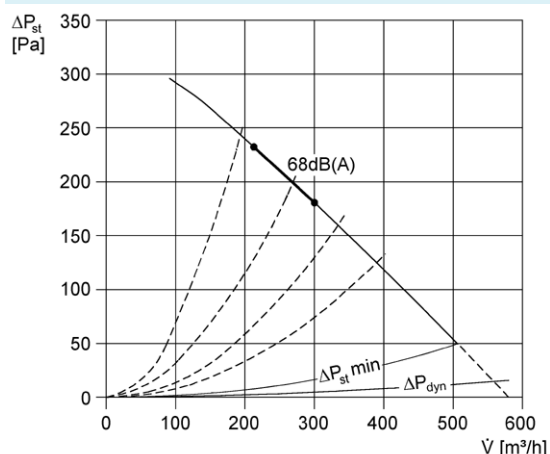

ERM 25 E Ex Ydelses graf

