




Det ligger i luften ...



E-Max 100 Plus RC Multifunktions ventilator med fjernbetjening

@max





BESKRIVELSE

- Multi spænding 110-240 V, 50/60 Hz
- Tæthed IP X4
- Motor med **kugleleje**.
- Propel forsynet med en antivibrations pakning.
- Udstyret med en on/off serviceafbryder for hurtig og sikker frakobling fra strømforsyningen.
- Lavt lydniveau 14-29 dB(A)
- Max omgivende luftstrøms-temperatur +50°C
- Montage i alle positioner
- Overholder ErP direktiv 2009/125/CE & EU regulativ 1253/2014
- I overensstemmelse med EN 60335-2-80, EMC-direktiv 2014/30 / UE, LVD-direktiv 2014/35 / UE.




- En innovativ modulær aksialventilator designet til maksimal komfortventilation i badeværelser, køkken.
- Multifunktions ventilator med følgende funktioner :
 - **24H** = 24 timers drift, fabriksindstillet. (Kan fravælges).
 - **Hygrostat** 45, 65 eller 85% relativ luft fugtighed.
 - **Timer** 5, 15 eller 30 min. efterventilering.
 - **Hastighedsstyring** 3 speed.
- Dens avancerede og integrerede funktioner giver mulighed for skræddersyede indstillinger til personlige behov.
- Leveres som standard med fjernkontrol og 3 udsugningsstuds: $\varnothing 80$, $\varnothing 100$ & $\varnothing 120$ mm.
- Motor & propel kan uden anvendelse af værktøj afmonteres for let og enkel rengøring.
- Via fjernbetjeningen kan alle funktioner sættes i nat indstilling i en periode på 8 timer, hvorefter den vender tilbage til normal indstilling.

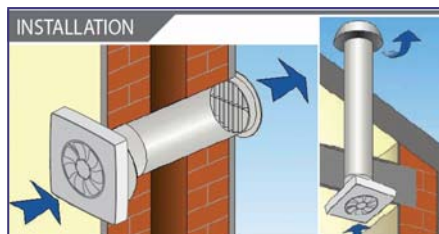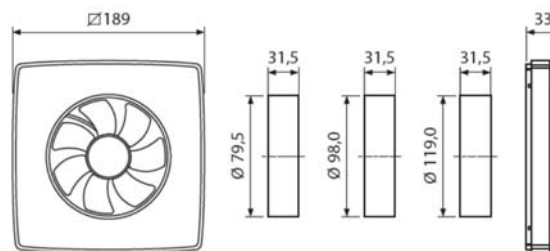


Egnet til montage på ydervæg eller loft på kort kanal uden bøjninger.

MODTRYKSDIAGRAMMER


E-MAX 80

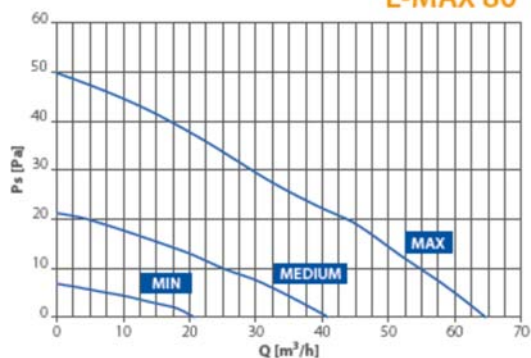

E-MAX 100

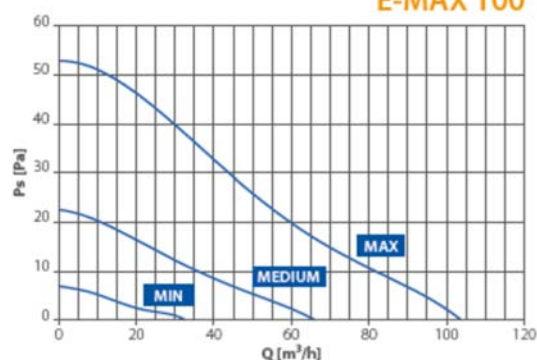

E-MAX 120

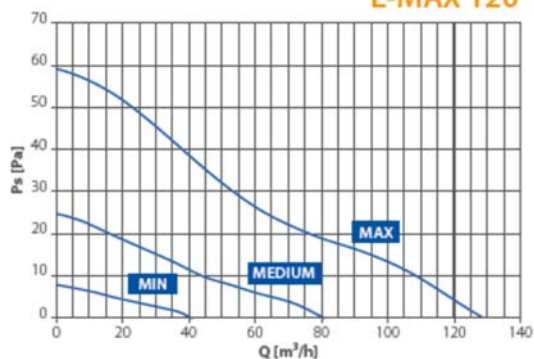


TEKNISKE DATA

Studs mm	Hastighed	A	Effekt W	Kapacitet m³/t	Liter Sek.	Modtrykkydelse Pa	Lyd dB (A) *
80	Max	0,034	3,6	65	18	50	29
	Medium	0,020	1,9	41	11	21	19
	Minimum	0,015	1,1	21	6	7	14
100	Max	0,034	3,6	104	29	53	30
	Medium	0,020	1,9	67	19	23	20
	Minimum	0,015	1,1	33	9	7	14
120	Max	0,035	3,8	129	36	59	28
	Medium	0,020	1,9	81	22,5	25	17
	Minimum	0,014	1,1	41	11	8	14

* Målt i 3 meter frit felt

OPTIMERET DESIGN



UDSKIFTelige UDSUGNINGSSTUDSE
@max leveres med 3 udskiftelige studse på Ø 80, 100 og 120 mm. Udskiftes med et klik, for nem og hurtig installation på standard luftkanal.



SILENT HØJEFFEKTIV PROPEL
Det avancerede aerodynamiske design af ventilatorpropel, som også er beskyttet af en antivibrationspakning, kombinerer høj luftstrømskapacitet og det laveste lydniveau mellem, 15 og 29 dBA ved den maksimale ydelse.



AFTAGELIG MOTOR-PROPEL
Rammen er udstyret med en hurtig kobling for at lette installation af ventilatoren og vedligeholdelse uden brugen af værktøjer.



INTEGRERET SERVICE AFBRYDER
@max er udstyret med en integreret on / off glide afbryder til en hurtig frakobling fra strømforsyningen og et sikkert vedligeholdelsesarbejde.



INTEGRERET SMART FUNKTIONER
@max LED styrepanel er udstyret med integrerede smart funktioner, der optimerer drift og reducerer energiforbruget.



OPTIMERET EFFEKTIVITET
@max udløbsstuds er forsynet med deflektorer, optimeret gennem en Computational Fluid Dynamic (CFD) analyse for at sikre maksimal effekt.

BESTILLINGSKODER

Model	Art. nr.	El nr.	VVS Nr.	EAN nr.
E-Max 100 PLUS RC	2EM1004	9478 082 729	3534 57011	8 0165100 0834 6