

Det ligger i luften ...



RADIA Centrifugal ventilator

BESKRIVELSE



- Velegnet til bad, toilet samt andre mindre rum, bolig og erhverv
- Dobbeltisoleret
- Motor med **kugleleje**, samt termisk overbelastningssikring
- 1-faset 230 V AC, 50/60 Hz
- Fremstillet i slagfast kunststof, Farve hvid, RAL 9016
- Montage i alle positioner
- Designet til lufttransport via lang kanalstreng
- Indbygget kontraspjæld
- Ventilatoren opfylder EN 60335-2-80 (EC lavspændingsdirektiv 73/23 - 93/68 og EC direktiv EMC 89/336)




IPX2

IPX4




Særdeles velegnet til lange kanaler med stort tryktab

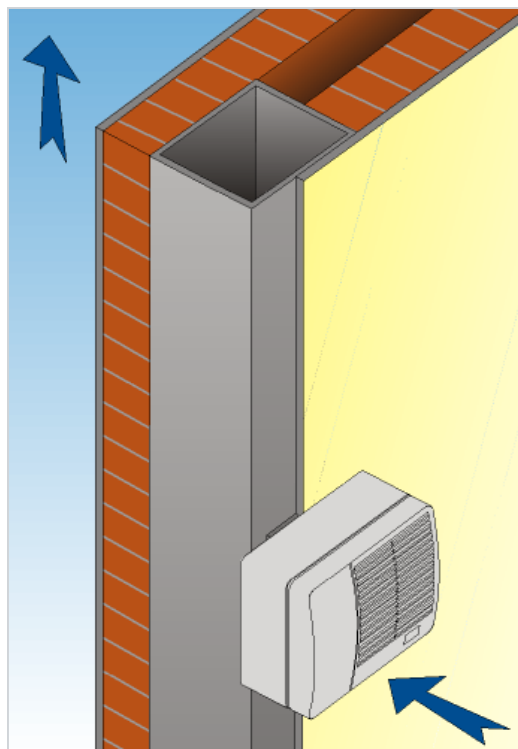

DIMENSIONER

MÅLSKEMA I MM

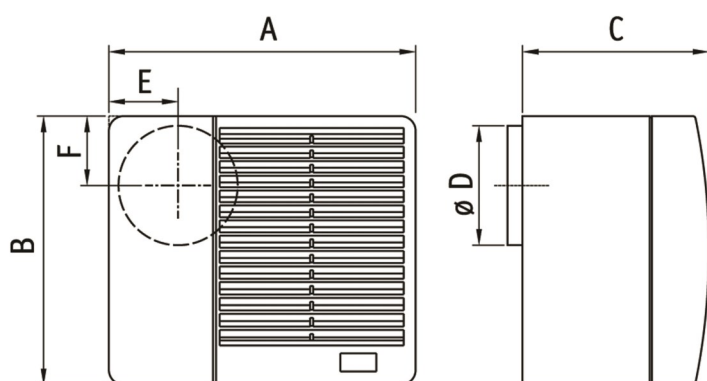


Model	A	B	C	Ø D	E	F
RADIA 80*	206	180	136	80/100	48	47

*Adapter i Ø100 mm medfølger

MODTRYKSDIAGRAMMER

RADIA 80

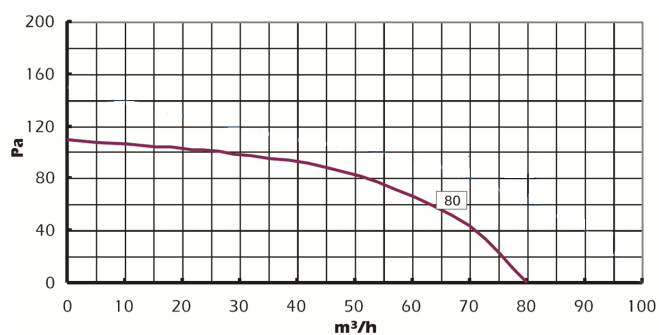

RADIA 80 HT

- Indbygget indstillelig fugtstyring, 40-85 % RL
- Indbygget indstillelig Timer 3-25 min.
- Kan anvendes med fugtstyring alene
- Kan *ikke* hastighedsreguleres

Model	Artikel nr.	EI nr.	VVS nr.	EAN nr.	Kapacitet m ³ /t	Effekt W	Modtryk Pascal	Lydniveau dB (A) *	Tæthed
RADIA 80 HT	2RA0814	9478 082 664	3573 80180	8 0165100 0297 9	80	23	110	39	IPX4

* Målt i 3 meter frit felt