


Det ligger i luften ...

VENTICO

@Smile



E-SMILE er resultatet af de stillede mål til opnåelse af:

- Lavt energiforbrug fra 5W
- Lydsvag drift, fra 19 dB (A)
- Høj modtryksydelse, maks. 70 Pascal
- God kapacitet

INFO

- Kraftfuld Aksialventilator
- 230 V, 50 Hz
- Vedligeholdelsesfri induktionsmotor med selvsmørende kugleleje
- Konstrueret til kontinuerlig drift
- Termisk overbelastningsssikring
- Kan hastighedsreguleres (standardmodel)
- Max. omgivende luftstrømstemperatur +40 °C
- Kapsling: IP X4
- Fremstillet i slagfast kunststof, farve hvid, RAL 9016
- Overholder IEC 60335-2-80, LVD 2006/95CE, EMC 2004/108/CE



Udvendig afdækning



SG 100 Fast gitter
150 x 150 x Ø100 mm



AP 100 Jalousi
150 x 150 x Ø100 mm

Murrør 260-500 mm






WH 100 Teleskopisk murrør
Ø110/114 mm—L260 - 500mm

Tilbehørsoversigt ved vægmontering

Model	Artikel nr.	El nr.	VVS nr.
SG 100	0059.1054	9478 089 748	3534 51321
AP 100	0059.1058	9478 089 735	3534 51311
WH 100	0059.1030	9478 088 820	3534 51238

Montageeksempel

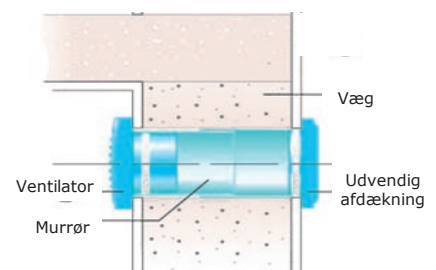

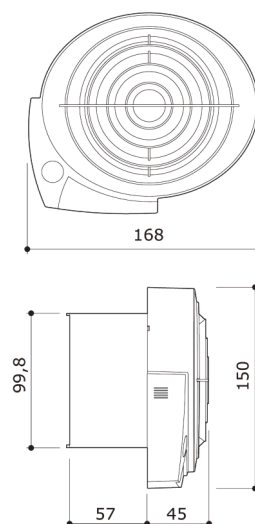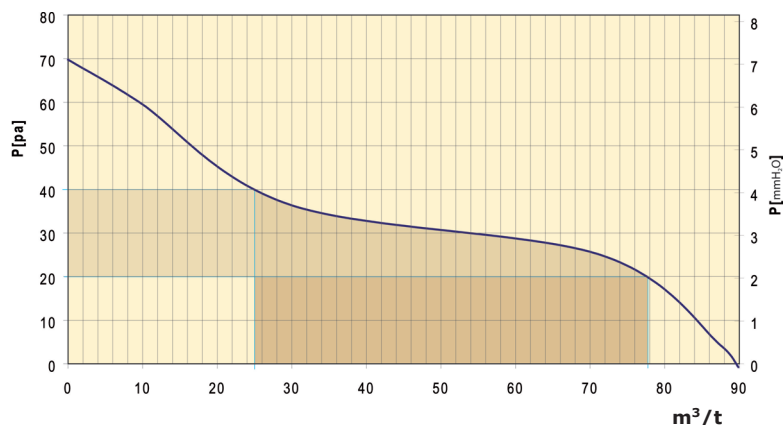


AFTAGELIGT GITTER



VALGFRI POSITION



ROBUST KONTRASPJÆLD

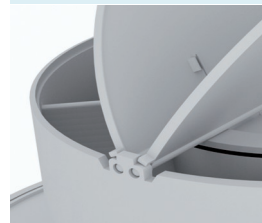

Modeller:



E-Smile Standard - tænd/sluk model.

Tilsluttes lyskontakt eller separat kontakt. Kan hastighedsreguleres (tilbehør)



E-Smile CMT COMFORTTIMER Energibesparelse på op til 64% i forhold til en traditionel Timer model.

Ny mikrochip Timer model justerbar fra 3 til 25 minutter med efterløb ved lav hastighed
Den lave hastighed bevirker et stærkt reduceret lydniveau, samtidig med en tilfredsstillende ydelse.



E-Smile CMHT COMFORTHYGRO

Kombineret med komforttimer teknologi har denne model en mikrochip fugtsensor justerbar fra 40 til 80% relativ luftfugtighed.

Model	Artikel nr.	EI nr.	VVS nr.	EAN nr.	Kapacitet m ³ /t	Forbrug W	Modtrykssydelse Pa	mm H ₂ O	Lydniveau dB (A) *
E-Smile Standard	2SM2024	9478 089 007	3534 43000	8 016510 03388 1	90	7,5	70	7	29,4
E-Smile CMT	2SM2025	9478 089 010	3534 43010	8 016510 03389 8	90 / 60	7,5 / 5	70 / 30	7 / 3	29,4 / 19
E-Smile CMHT	2SM2026	9478 089 023	3534 43020	8 016510 03390 4	90 / 60	7,5 / 5	70 / 30	7 / 3	29,4 / 19

* Målt i 3 meter