

Det ligger i luften ...

VENTICO

E-Style Aksial



@-style pro

med indbygget
kontraspjæld &
glimlampe

@-style trend

uden kontraspjæld
& glimlampe



INFO

- Velegnet til bad & toilet
- Dobbeltisoleret
- Tæthed IP X4
- Induktionsmotor med vedligeholdelsesfrit selvsørende **kugleleje** samt termisk overbelastningsssikring
- Lavt lydniveau
- Vekselstrøm 230 V, 50 Hz
- Max omgivende luftstrøms-temperatur +40°C
- Montage i alle positioner
- Fremstillet i slagfast kunststof. Hvid, RAL 9016
- Ekstra slank front , kun 17 mm
- Overholder EN 60335-2-80. (EC lavspændingsdirektiv 73/23—93/98 og EC direktiv EMC 89/336)



Udvendig afdækning



SG 100 Fast gitter
150 x 150 x Ø100 mm



AP 100 Jalousi
150 x 150 x Ø100 mm



WH 100 Teleskopisk murrør
Ø110/114 mm - L260 - 500mm




ST 1



Tilbehørsoversigt ved vægmontering

Model	Artikel nr.	EL nr.	VVS nr.
ST 1	0157.0810	9478 082 318	3534 51601
SG 100	0059.1054	9478 089 748	3534 51321
AP 100	0059.1058	9478 089 735	3534 51311
WH 100	0059.1030	9478 088 820	3534 51238


Montageeksempel

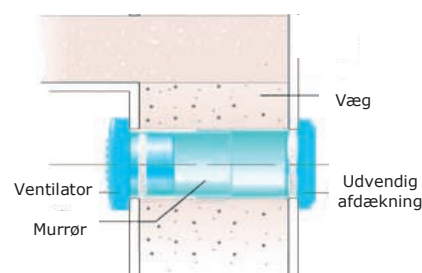

MODTRYKSDIAGRAMMER

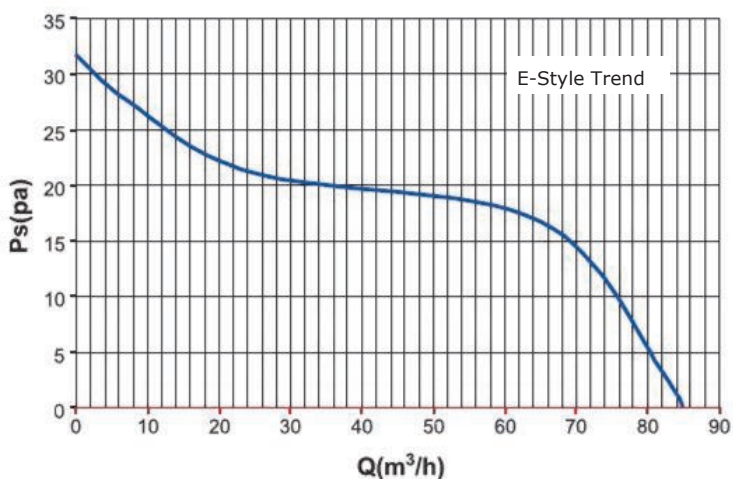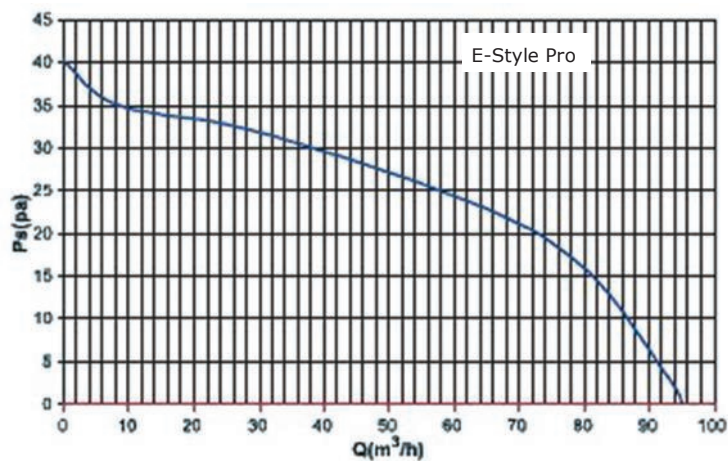

MÅLSKITSE I MM

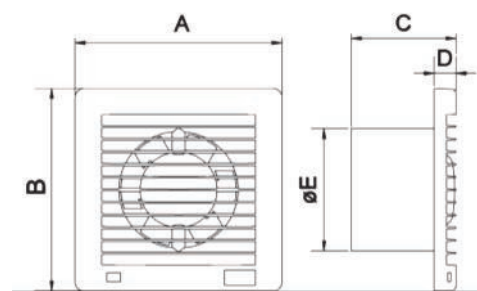

Artikel	A	B	C	D	E
E-Style 100 Pro	160	160	95	17	98
E-Style 100 Trend	160	160	85,5	17	98

Modtrykdiagram

For at sikre en tilstrækkelig luftstrøm i kanalsystemet og derved opnå en tilstrækkelig udsuget luftmængde, samt undgå at der ophobes kondensvand som kan beskadige ventilatoren, skal tryktabet beregnes før valg af ventilatortype.

Eksempel på tryktab:

1 meter \varnothing 100 mm glat rør = 1,4 Pa
 1 90° bøjning = 21,1 Pa
 1 Taghætte = 15-20 Pa

Anvendes flexslange i stedet for glatte rør, skal viste værdier ganges med 4

Eksemplet og angivne værdier er vejledende. Tag altid en fagmand med på råd.

Pro serie

- E-Style 100 **Pro MHT - Fugt/Timer** model, den indbyggede timer kan indstilles fra 0,5 til 20 minutters efterløb. Den indbyggede fugtsensor kan indstilles fra 40% til 80% RL (relativ luftfugtighed)
- E-Style 100 **Pro MHY SMART - Intelligent fugtsensor*** Fugtsensor indstilles som beskrevet ovenfor. Funktion: Ventilatoren starter på min. hastighed, når den relative luftfugtighed i rummet overstiger den valgte fugt %. Hastigheden øges herefter proportionalt med luftfugtigheden.

Trend serie

- E-Style 100 **Trend - Basis** model, tilslutning over kontakt for tænd / sluk.
- E-Style 100 **Trend T - Timer** model, den indbyggede timer kan indstilles fra 0,5 til 20 minutters efterløb.
- E-Style 100 **Trend MHT - Fugt/Timer** model, den indbyggede timer indstilles som beskrevet ovenfor. Den indbyggede fugtsensor kan indstilles fra 40% til 80% RL (relativ luftfugtighed).

* Patenteret

Model	Artikel nr.	EI nr.	VVS nr.	EAN nr.	Kapacitet m ³ /t	Forbrug W	Modtryk Pa	Lydniveau dB (A) *
E-Style 100 Pro MHT	2MU7123	9478 082 758	3534 42120	8 0165100 3093 4	95	14	40	31,4
E-Style 100 Pro MHY "SMART"	2MU7124	9478 082 761	3534 42130	8 0165100 3094 1	95	14	40	31,4
E-Style 100 Trend	2MU7122	9478 082 703	3534 41000	8 0165100 3092 7	85	11	32	26,4
E-Style 100 Trend T	2MU7121	9478 082 693	3534 41010	8 0165100 3091 0	85	11	32	26,4
E-Style 100 Trend MHT	2MU7095	9478 082 680	3534 41020	8 0165100 2958 7	85	11	32	26,4

* Målt i 3 meter frit felt