

## GRD

### Tagventilator med EC motor



**Integreret kontrol for konstant tryk og volumenstrøm**

#### ANVENDELSE:

- VÆRKSTEDER
- FABRIKSBYGNINGER
- LAGERBYGNINGER
- BUTIKSLOKALER
- BEBOELESBYGNINGER
- RESTAURANTER
- SHOWROOMS
- SPORTSHALLER

## INFO


- ♦ Stor modtryksydelse
- ♦ Vertikalt afkast
- ♦ Integreret modtryksspjæld
- ♦ Tæthed IP 45
- ♦ Galvaniseret stål kabinet
- ♦ Galvaniseret beskyttelsesgitter på afkastside.
- ♦ Beskyttelse iflg. DIN EN 294
- ♦ Kraftige øjebolte for kranløft
- ♦ Topdæksel let aftageligt for rengøring
- ♦ Bagud krummede glasfiberforstærkede skovlblade
- ♦ EC Motor
- ♦ Styreenhed inkluderet i leveringen  
Maksimal længde af kontrol-kabel til ventilator 200 m.

#### Funktioner:

- ♦ Tryk eller volumetrisk konstant kan indstilles
- ♦ Indregulering uden måling af tryk eller luftstrøms hastighed mulig
- ♦ 2 hastigheder for dag eller nat drift
- ♦ Automatisk melding ved driftsforstyrrelse


**For korrekt funktion af styreenheden kræves en mindste volumen:**

- GRD 22 - 150 m<sup>3</sup>/t
- GRD 25 - 200 m<sup>3</sup>/t
- GRD 31 - 250 m<sup>3</sup>/t

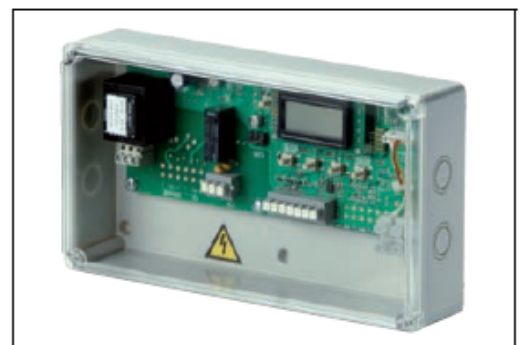




## MÅLSKITSE

## MÅLSKEMA I MM

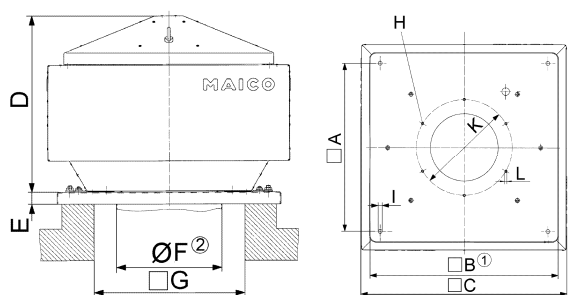

Artikel	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
GRD 22	460	520	554	407	30	224	340	3	12	259	M 6
GRD 25	500	560	614	441	30	250	380	6	12	286	M 6
GRD 31	570	630	724	517	30	315	440	8	12	356	M 8

## MODTRYKSDIAGRAMMER

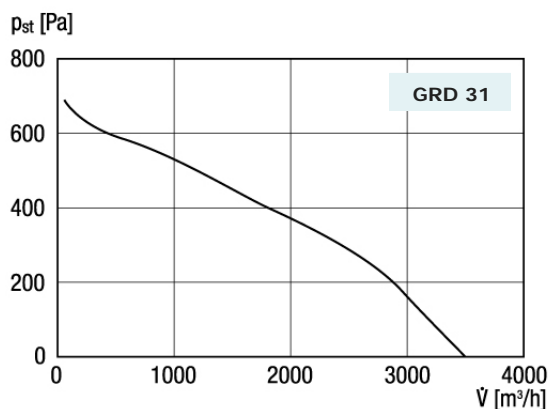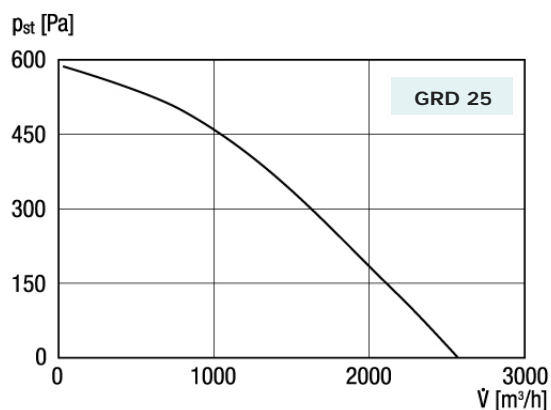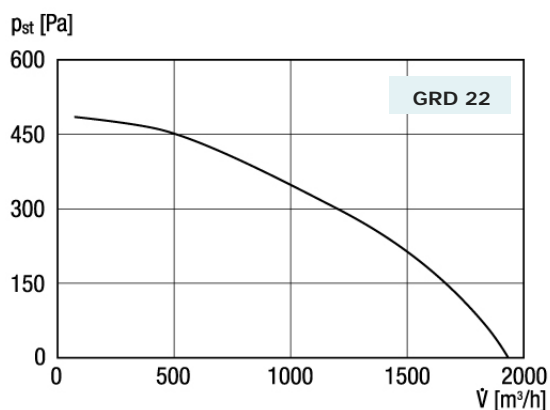

Artikel	Art. nr.	EAN Nr.	Hastighed/ min.	Kapacitet m³/t	Spænding V	Effekt W	Forbrug A	Lydniveau L <sub>WA5</sub> dB (A)	Varme- klasse	Vægt Kg
GRD 22	0087.0016	4 012799 87016 6	1.790	1.940	230	270	1,9	73	B	26,9
GRD 25	0087.0017	4 012799 87017 3	1.650	2.600	230	375	2,5	77	B	33,6
GRD 31	0087.0018	4 012799 87018 0	1.480	3.500	230	500	3,7	74	B	42,0