

# SANIFLOW<sup>®</sup>

## AUTOMATIK HÅNDTØRRE

### GENEREL INFO



#### SANIFLOW E05 A

- Automatisk
- Stålkabinet
- Hvid Epoxy lakering



#### SANIFLOW E05 ACS

- Automatisk
- Rustfri kabinet AISI 304
- Satin finish

- Spænding: 220-240 V
- Frekvens: 50/60 Hz
- Forbrug: 10 A
- Isolationsklasse: I (skal jordes)
- Omdrejninger/min.: 5.500
- Lydniveau: 70 dB \*
- Lufthastighed: 96 km/t
- Effektiv luftvolumen: 330 m<sup>3</sup>/t
- Nominel luftvolumen: 470 m<sup>3</sup>/t
- Temperatur 10 cm afstand fra dyse v/ rum. temp. 21<sup>o</sup> 53<sup>o</sup>
- Vægt: 4,65 kg




### BESKRIVELSE

- Kraftfuld håndtørre i Traditionel Design
- Luftudtag drejeligt 360<sup>o</sup>
- Maksimal robusthed og vandalsikret
- Universal børstemotor
- Termisk overbelastningsikring
- IR sensor, justerbar via potentiometer 5-25 cm
- Kvalitetskomponenter sikrer lang produktlevetid
- Velegnet til installation i lokaliteter med hyppig brugsfrekvens


#### Typiske anvendelsessteder:

*Benzinstationer, campingpladser, biografer, restauranter, og andre lokaliteter hvor en hurtig tørring ønskes*

### MÅLSKITSE

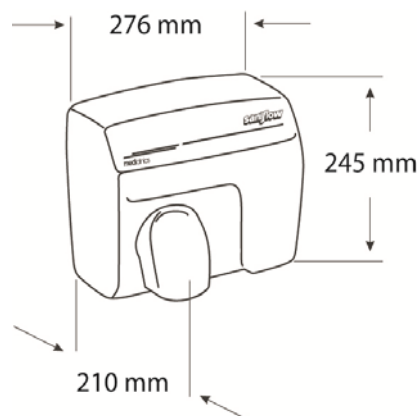

### ANBEFALET HØJDE FRA GULV

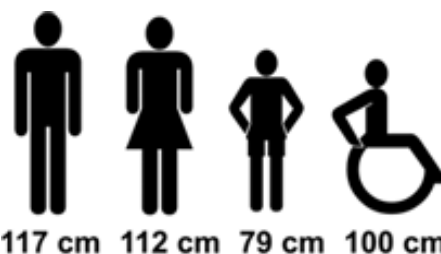

Artikel nr.	EL nr.	VVS nr.	EAN nr.	Motor W	Varmelegeme W	Total W	Forbrug A	Lydniveau dB (A) *	Tæthed IP
E 05 A	9478 082 910	7762 85210	8 4352658 2646 1	250	2.000	2.250	10	70	23
E 05 ACS	9478 082 855	7762 85219	8 4352658 0021 8	250	2.000	2.250	10	70	23

\* ved 2 meter frit felt