

SMARTFLOW[®]

AUTOMATIK HÅNDTØRRE

GENEREL INFO



SMARTFLOW M04A

- ABS kabinet, 3mm
- Hvid

- Spænding: 220-240 V
- Frekvens: 50/60 Hz
- Forbrug: 4,8 A
- Total effekt: 1.100 W
- Isolationsklasse: II
- Omdrejninger/min.: 15.000
- Lydniveau: 60 dB *
- Lufthastighed: 85 km/t
- Temperatur
10 cm fra dyse
v/ 21^o rum temp.: 47^o
- Effektiv luftvolumen: 96 m³/t
- Tæthed: IP 23
- Vægt kg: 1,2




BESKRIVELSE

- Lille kompakt håndtørre
- ABS kabinet, 3mm
- Universal børste motor
- IR sensor integreret i det elektroniske printkort
- IR sensor beskyttet af plastrude
- Følsomhedsdistance kan justeres fra 15-25 cm
- Særlig velegnet i lokaliteter med lille til medium brugsfrekvens


Typiske anvendelsessteder:

Personale- og kundetoiletter, benzinstationer, campingpladser, lægepraksis, biografer, restauranter og andre lokaliteter med lille til middel antal brugere.

MÅLSKITSE

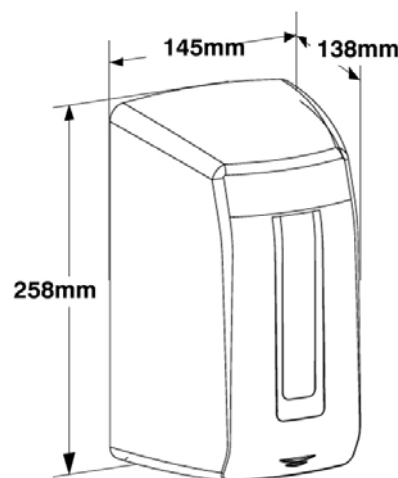

ANBEFALET HØJDE FRA GULV

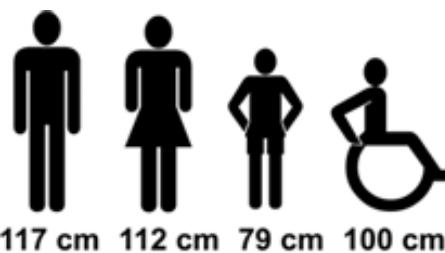

Artikel nr.	EL nr.	VVS nr.	EAN nr.	Motor W	Varmelegeme W	Total W	Forbrug A	Lydniveau dB (A) *	Tæthed IP
M 04 A	9478 082 923	7762 91110	8 4352658 0596 1	150	950	1.100	4,8	60	23

* ved 2 meter frit felt