

SPEEDFLOW®

AUTOMATIK HÅNDTØRRE

GENEREL INFO



- Spænding: 220-240 V
- Frekvens: 50/60 Hz
- Forbrug: 4,8 A
- Total effekt: 1.150 W
- Isolationsklasse: I (Skal jordes)
- Omdrejninger/min.: 3800-8200 kan justeres manuelt via potentiometer
- Lydniveau: 64-74 dB
- Lufthastighed: 90-180 km/t
- Temperatur 10 cm fra dyse v/ 21° rum temp.: 41-44°
- Effektiv luftvolumen: 61-98 m³/t
- Nominel volumen: 73-118 m³/t
- Tæthed: IP 23
- Vægt kg: 3,60

M06A

- Automatik
- Stålkabinet
- Hvid Epoxy lakering

M06ACS


- Automatik
- Rustfri AISI 304
- Satin finish

Kan hastighedsreguleres




BESKRIVELSE


- Opfylder **ADA krav** til et barriere frit toilet
- Kompakt håndtørre i moderne Design
- Universal højhastigheds børstemotor
- Hærværkssikrede kabinet låseskruer
- IR sensor integreret i det elektroniske printkort
- IR sensors følsomhedsdistance justerbar via potentiometer
- Automatisk sluk efter 60 sekunders kontinuerlig brug
- Velegnet til installation i lokaliteter med høj brugsfrekvens



MÅLSKITSE

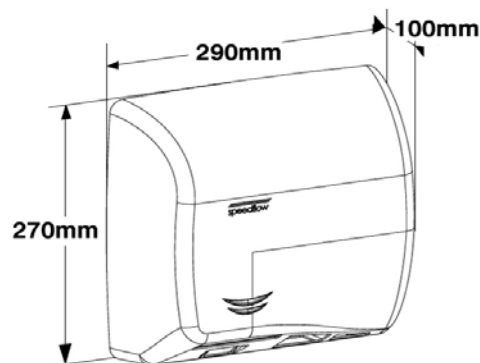

ANBEFALET HØJDE FRA GULV

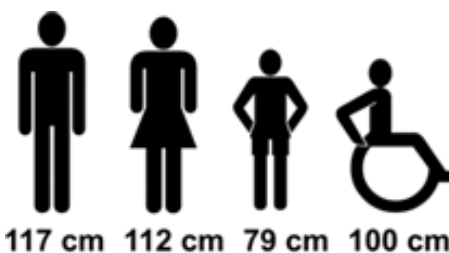

Typiske anvendelsessteder:

Personale- og kundetoiletter, benzinstationer, campingpladser, lægepraksis, biografer, restauranter og andre lokaliteter med lille til middel antal brugere.

| Artikel nr. | EL nr. | VVS nr. | EAN nr. | Motor W | Varmelegeme W | Total W | Forbrug A | Lydniveau dB (A) * | Tæthed IP |
|-------------|--------------|------------|------------------|---------|---------------|---------|-----------|--------------------|-----------|
| M 06 A | 9478 082 839 | 7762 30010 | 8 4352658 0641 8 | 250 | 900 | 1.150 | 4,8 | 64-74 | 23 |
| M 06 ACS | 9478 082 842 | 7762 30019 | 8 4352658 0643 2 | 250 | 900 | 1.150 | 4,8 | 64-74 | 23 |

* ved 2 meter frit felt