

Det ligger i luften ...

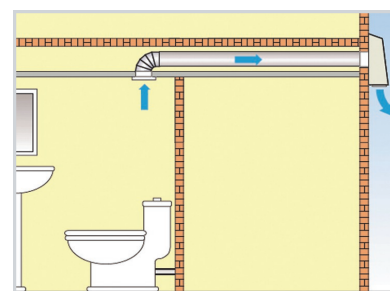

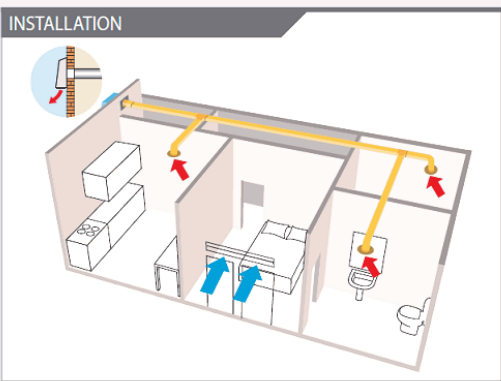
VENTICO

EXT Udendørs Centrifugalventilator



INFO

- Velegnet til erhvervs & bolig formål
- Centrifugalhjul sikrer høj modtryksydelse
- Udendørs montering
- Spænding 230 V, 50/60 Hz
- Tæthed IP X4
- Max. omgivende luftstrømstemperatur (se info i tabellen)
- Motor med kugleleje og termisk overbelastningssikring
- Kan tilsluttes hastighedsregulator (tilbehør)
- Kan tilsluttes hygrostat (tilbehør) for fugtstyring i bad/wc, kælderrum, vaske- rum etc.
- Med kontraspjæld der forhindrer ind- trængende insekter
- Opfylder ErP direktiv 2009/125/EF og UE forordning 1253/2014.



Hygrostater (kun standard modeller)

Underlag til HY 230 (I)



HY 230
m/ synlig justering



HY 230 I
m/ skjult justering



APM HY 230

Hastighedsregulatorer



ST 1 Trinløs styring



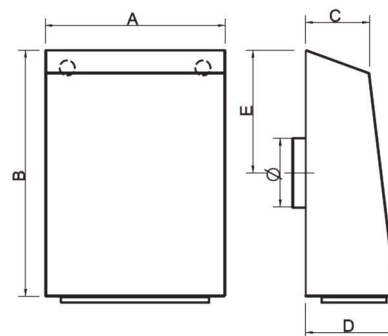
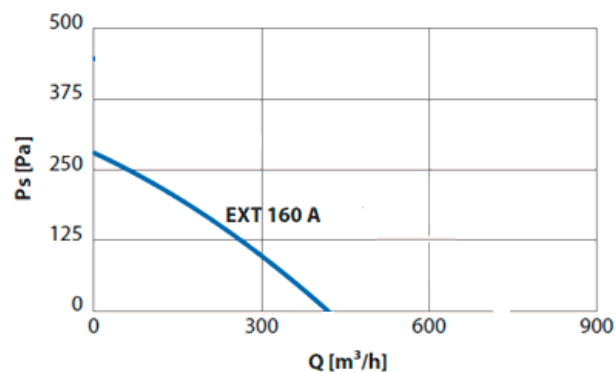
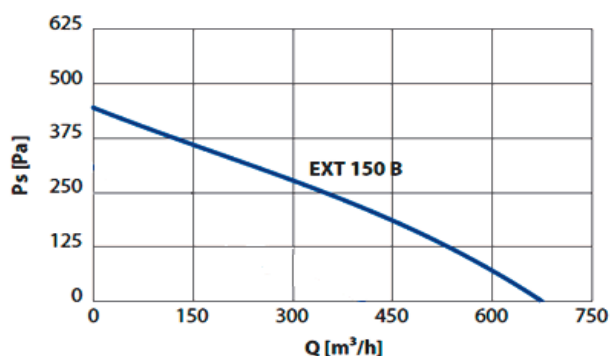
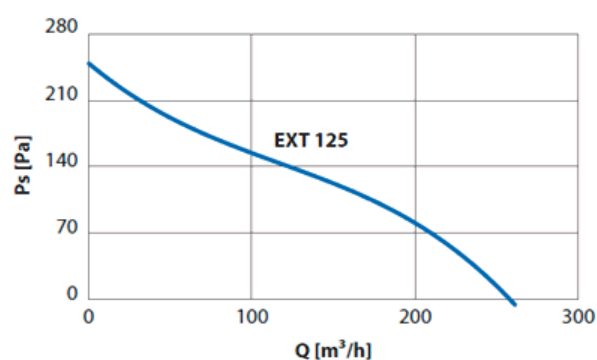
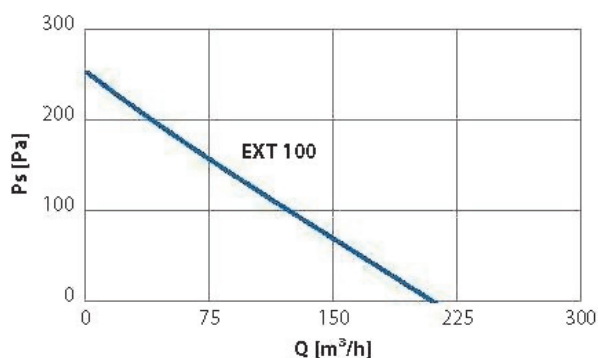
RVS 5-Trins Trafo

Tilbehørsoversigt

Type	Best. nr.	EI nr.	VVS nr.
HY 230	0157.0126	9478 087 148	3534 51703
HY 230 I	0157.0127	9478 087 151	3534 51713
APM HY 230	0093.0159	9478 087 164	3534 51790
ST 1	0157.0810	9478 082 318	3534 51601
RVS	2RV4042	9478 086 385	3578 93050

MÅLSKEMA I MM

Model	A	B	C	D	E	Ø	Kg
EXT 100	260	355	92	131	209	98	4,8
EXT 125	260	355	92	131	209	122	4,8
EXT 150 B	360	450	116	155	209	148	7,4
EXT 160 A	260	355	92	131	209	158	5

MÅLSKITSE

MODTRYKSDIAGRAMMER


Type	Artikel nr.	El. nr.	VVS nr.	EAN Nr.	Kapacitet m³/t	Modtryk max. Pa	Effekt W	Forbrug A	Lydniveau dB (A)*
EXT 100	2EX4036	9478 086 039	3578 96104	8 0165100 0155 2	217	268	28	0,13	44
EXT 125	2EX5005	9478 086 042	3578 96129	8 0165100 0158 3	269	259	28	0,13	44
EXT 150 B	2EX6031	9478 086 055	3578 96153	8 0165100 0163 7	708	467	110	0,48	59
EXT 160 A	2EX7008	9478 086 068	3578 96165	8 0165100 0166 8	433	309	56	0.24	56

* målt i 3 meter frit areal